

- Polyvalence
- Pré-perforation optimisée pour maîtrise de la rétraction et mise en œuvre simplifiée
- Force de cohésion élevée
- Excellentes propriétés optiques

### APPLICATIONS

→ Le Bolphane® BE est le film standard polyvalent sur un large spectre d'applications exigeant un film dossé.




→ Sa force de cohésion en fait un bon candidat pour les applications de multipacking.

# Bolphane® BE

## PRÉ-PERFORATION

- La pré-perforation optimisée du Bolphane® BE permet un échappement contrôlé de l'air lors du processus de rétraction et simplifie la mise en œuvre : plus besoin de perforation sur machine.

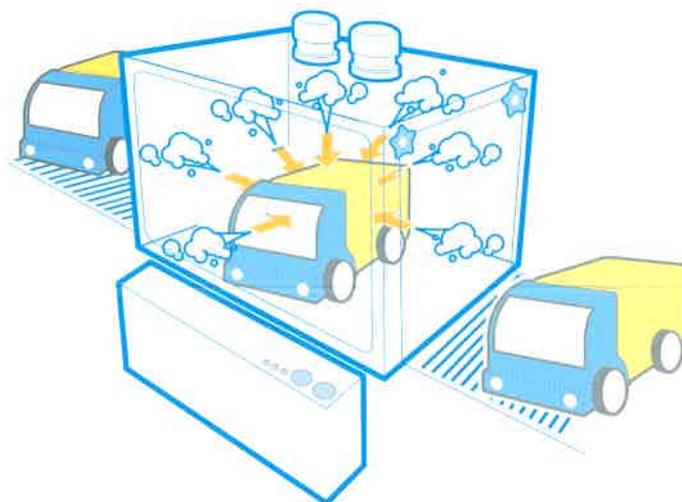

## DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	BE 13	BE 15	BE 19	BE 25
Brillance (angle 85°) en %	118			
Voile (%)	2,5			3
Retrait (%)	à 93°C			
	à 120°C			
Résistance soudure (N/30 mm)	à 160°C			
	à 190°C			
Perméabilité vapeur eau (g/m <sup>2</sup> /24h à 35°C 95% HR)	16	14	11	8
Perméabilité O <sup>2</sup> (cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 24h bar)	8 500	7 000	5 500	4 000
Métrages bobines (m)	1 550	1 335	1 070	800
Diamètre intérieur (mm)	76,2			
Diamètre extérieur (mm)	245			

## PRÉSENTATION

- Le Bolphane® BE est disponible uniquement en version dossé : voir notre tableau d'offre.

Bolloré